

### DESCRIPTION

- 1/2" inlet female NPT
- Flow levers operate counterclockwise through 180 degree arc with shut off at 6 o'clock and maximum flow at the 12 o'clock position. Shut off in clockwise direction

## FLOW


- 20.8 L/min, 5.5 gpm (US) 60psi

## STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

## WARRANTY


- Most products or parts carry “Limited Warranties” against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.

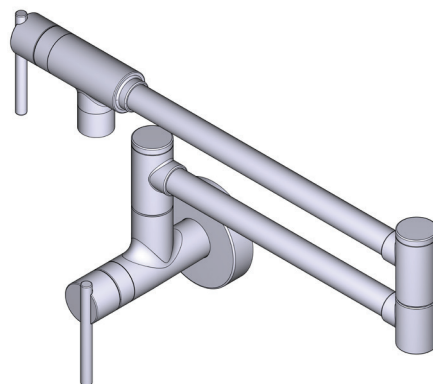

## LATERAL

Pot Filler

**MODELS:** LT900 SERIES

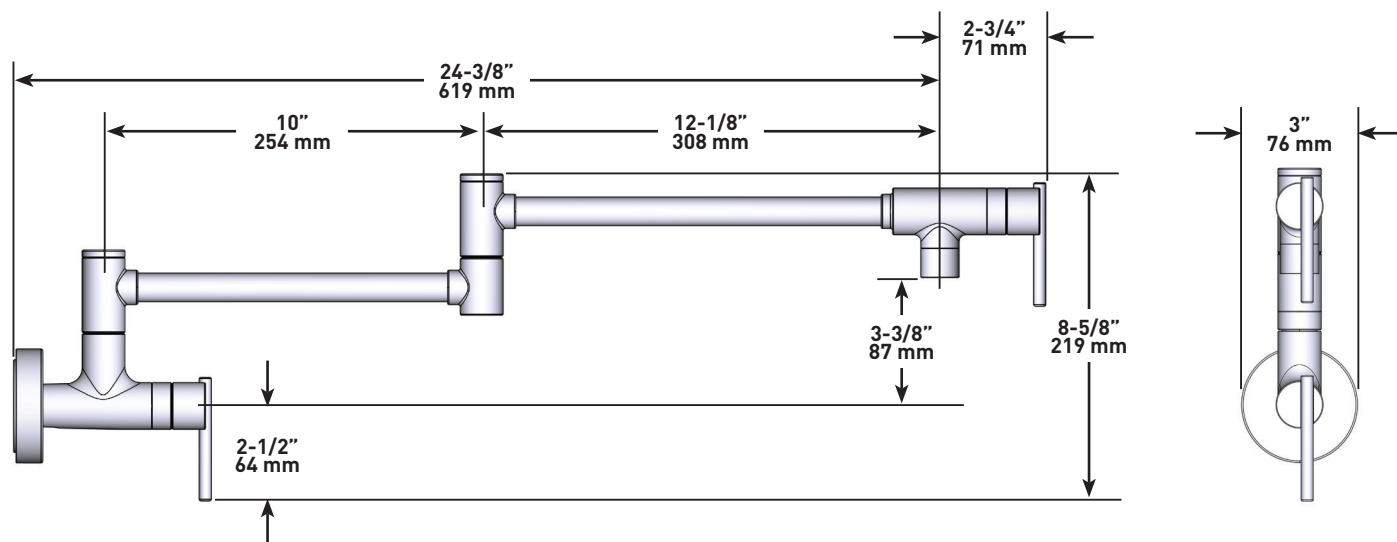

**For warranty or additional information, contact:**

## US Customers

U.S.A.  
houseofrohl.com/support  
1-800-777-9762

### Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
houseofrohl.ca/support  
1-866-473-8442

ONTARIO  
houseofrohl.ca/support  
1-800-287-5354

## SPÉCIFICATIONS

## DESCRIPTION

- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Les leviers du débit fonctionnent dans le sens antihoraire, jusqu'à un angle de 180°, la position « fermée » correspondant à des aiguilles d'horloge se trouvant à 6 h, et la position « débit maximal », à 12 h (midi). Pour fermer le robinet, tourner la poignée dans le sens horaire.

## DÉBITS DISPONIBLES


- 20.8 L/min, 5.5 gpm (US) 60psi

## CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

## GARANTIE


- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support); Pour les clients du Canada : veuillez consulter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.

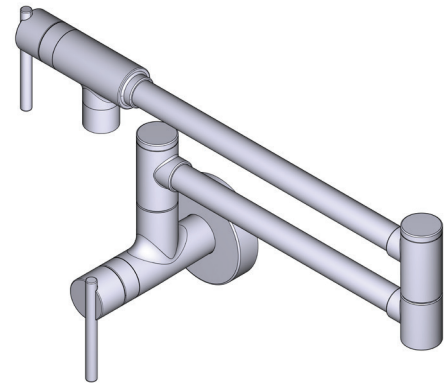

## LATERAL

## Remplisseur de Grands Contenants

### MODÈLES : LT900 SÉRIES

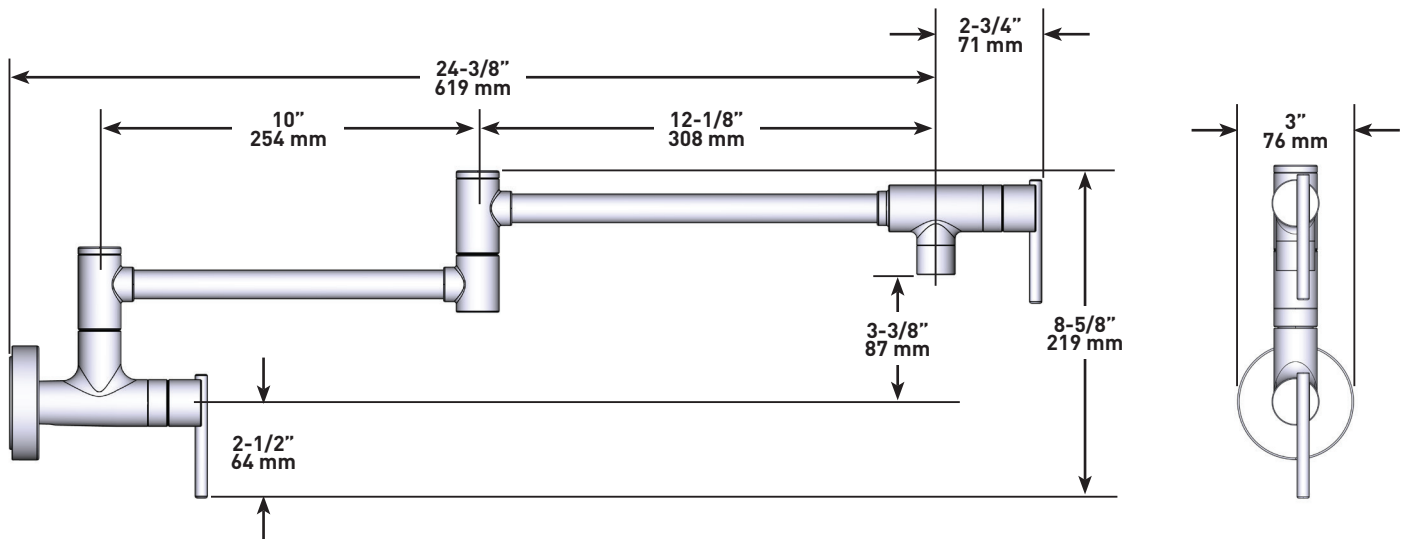

**For warranty or additional information, contact:**

## US Customers

U.S.A.  
houseofrohl.com/support  
1-800-777-9762

### Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
houseofrohl.ca/support  
1-866-473-8442

ONTARIO  
houseofrohl.ca/support  
1-800-287-5354

## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN

- Entrada hembra NPT de 1/2"
- Las palancas de flujo funcionan en sentido antihorario en un arco de 180 grados con cierre a las 6 en punto y flujo máximo en la posición de las 12 en punto.
- El cierre es en dirección del sentido horario

### FLUJO


- 20.8 L/min, 5.5 gpm (US) 60psi

### ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

### GARANTÍA


- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.

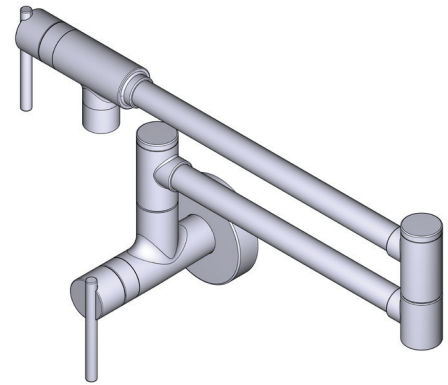

### LATERAL

Llenador de Ollas

**MODELOS:** LT900 SÉRIES

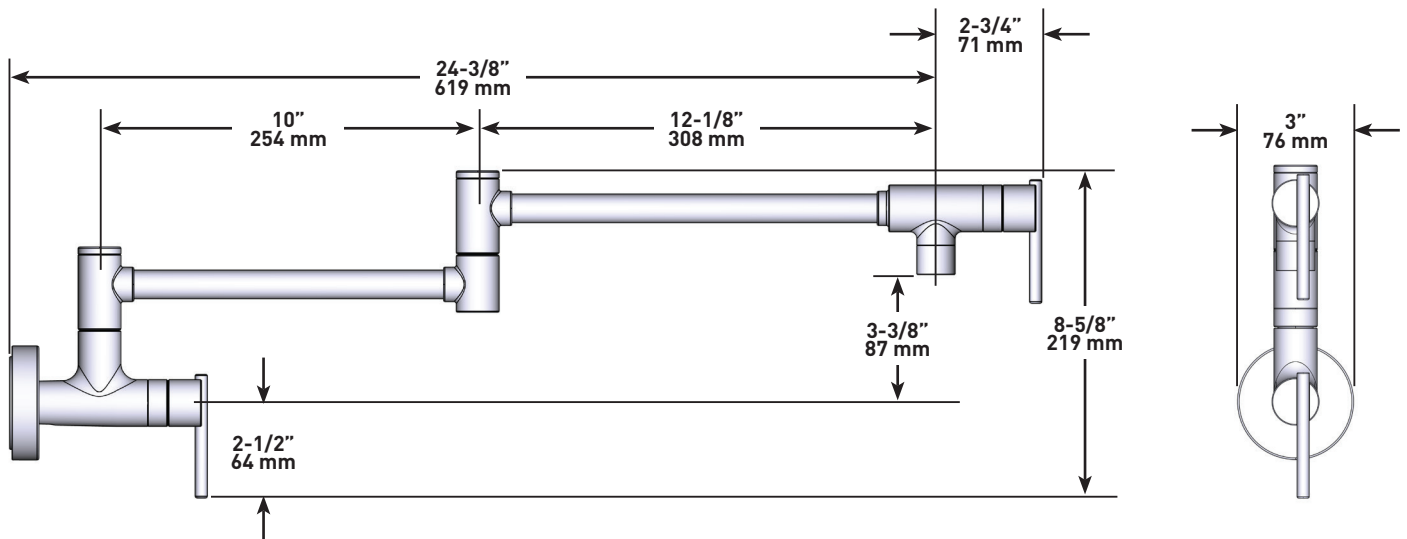

**For warranty or additional information, contact:**

#### US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

#### Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354